

Instructie

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

7804_Instructions_V1-NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.


Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



LASER[®]

7804

Demontage-/montagegereedschap voor tapeinden - 9-delig

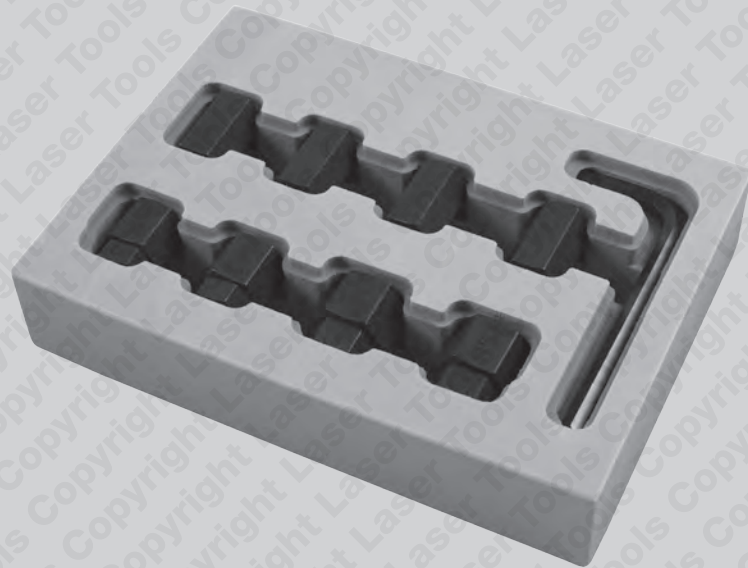

Waarschuwing: Gebruik dit product niet in combinatie met een slagmoersleutel.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Kenmerken

- Voor het verwijderen en aanbrengen van tapeinden zonder beschadiging van de schroefdraden.
- Inhoud: M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.25, M10 x 1.5 en 6 mm inbussleutel.
- Geschikt voor de meest gangbare tapeindmaten voor cilinderkop en spuitstuk.
- Gebruik de meegeleverde 6 mm inbussleutel om het gereedschap op het tapeind te vergrendelen.
- Verpakt in een opbergbak van EVA-schuim.

Specificaties


Motor	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M10 x 1.5
Materiaal	AISI 6150 gelegeerd staal			
Oppervlaktebehandeling	Mangaanfosfaat			
Hardheid	HRC 48-52			

Waarschuwing

- Lees de instructies altijd aandachtig door alvorens het gereedschap te gebruiken
- GEEN lucht-/slagmoersleutel gebruiken in combinatie met het gereedschap
- Het werkgebied moet voldoende verlicht zijn
- Kinderen en onbevoegden weghouden van het werkgebied
- Houd het werkgebied schoon, netjes en droog en vrij van niet-benodigde materialen
- Onbevoegde personen mogen deze gereedschapset NIET gebruiken
- Draag altijd oogbescherming die voldoet aan OSHA en ANSI Z87.1 normen
- Draag altijd handschoenen tijdens werkzaamheden met het gereedschap
- Draag altijd oorbescherming
- Afvoeren: Klanten moeten de plaatselijke regelgeving volgen voor het afvoeren van gebruikte/verbruikte onderdelen



Safety First. Be Protected.



Instructie


Verwijderen

- Schroef een demontagegereedschap van de juiste afmeting op het tapeind totdat de bovenste moer de punt van het tapeind bereikt.
- Gebruik twee sleutels om onderdeel A en B vast te draaien (Afb. 1).
- Houd de sleutel op onderdeel B en draai deze linksom totdat het tapeind is verwijderd (Afb. 2).

Afb. 1




Afb. 2



Installatie

- Schroef een nieuw tapeind in een montagegereedschap van de juiste afmeting totdat het tapeind de stalen kogel bereikt (Afb. 3).
- Schroef het tapeind in de tapeindopening.
- Schroef het montagegereedschap los door de binnenzeskantmoer los te draaien met behulp van een inbussleutel (Afb. 4) nadat het tapeind stevig in de opening is geschroefd.

Afb. 3



Afb. 4

