

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



Safety First. Be Protected.

Garantie


Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

7131_Instructions_NL



5 018341 071318 >

LASER®

7131




Kogelgewrichttrekker HGV 39 mm



- Ontworpen voor gebruik op LGV- en HGV-formaat kogelgewrichten. Geleverd met 3 drukstukken van verschillende lengtes en een schroefdraadadapter voor gebruik van een hydraulische plunjer
- Ontworpen voor gebruik van zo veel mogelijk afmetingen in één gereedschap.

Onderdelen

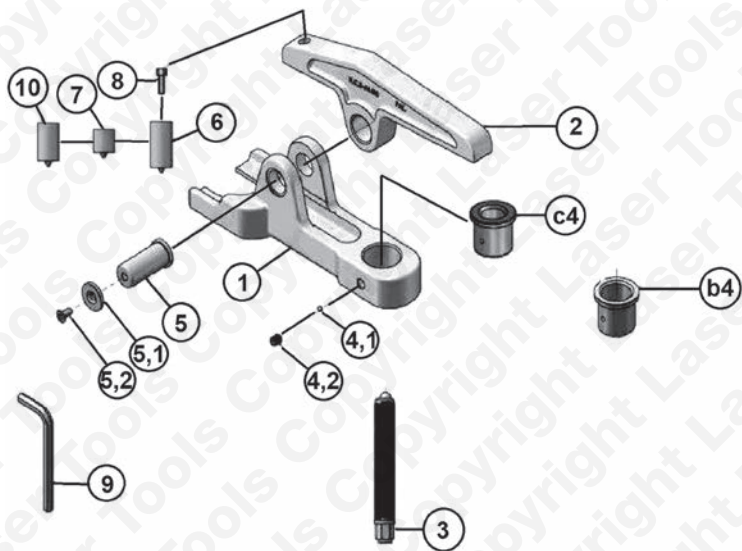

Ref.	Beschrijving
1	Hoofdbehuizing
2	Hoofdhendel
3	Persbout M24 x 3.0 mm (reserveonderdeel beschikbaar, onderdeelnr. 60439)
B4	1 1/2" x 16TPi UNF (voor 5654 afzonderlijk verkrijgbaar)
C4	M24 x 3 mm schroefdraadadapter (voor 3)
4,1	Vergrendelkogel
4,2	Stelschroef
5	Scharnierpen hendel
5,1	Borgring scharnierpen hendel
5,2	Bevestigingsschroef
6	Drukstuk (lang)
7	Drukstuk (kort)
8	Bevestigingsschroef drukstuk (5 mm zeskant)
9	Inbussleutel 5 mm (voor 8)
10	Drukstuk (medium lengte)

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad.


Het gebruik van deze kogelgewrichttrekker is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.



Instructies


- Voer de montage als volgt uit op basis van de afmeting van het te verwijderen kogelgewricht.
- Probeer ervoor te zorgen dat de hoek tussen de persbout (3) en de hendel (2) zo dicht mogelijk bij 90 graden ligt, zodat maximale druk wordt uitgeoefend.
- Zorg ervoor dat de persbout gesmeerd is met molybdeendisulfidevet.
- Persbouten raken snel beschadigd als deze niet worden gesmeerd. Onderdeel 3 en C4 worden beschouwd als verbruiksartikelen.
- Voer de montage uit zoals hieronder afgebeeld en selecteer het drukstuk met de meest geschikte lengte om de correcte hoek te creëren bij de persbout wanneer druk wordt uitgeoefend.

OPSTELLING:

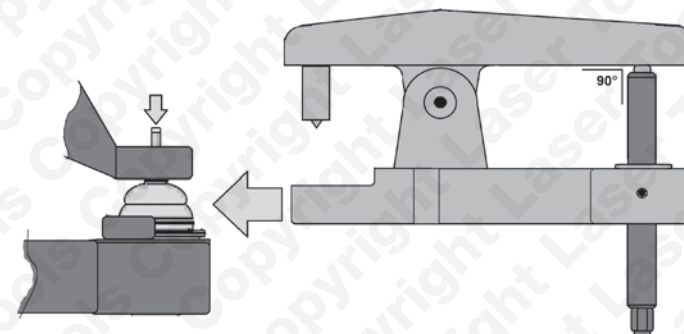

SAMENSTEL MECHANISCHE BOUT:

- Oefen druk uit met behulp van de persbout en een geschikte sleutel. Gebruik bij uitgeoefende druk een hamer en tik stevig op het einde van de persbout (3) om het kogelgewricht met een schok los te maken.

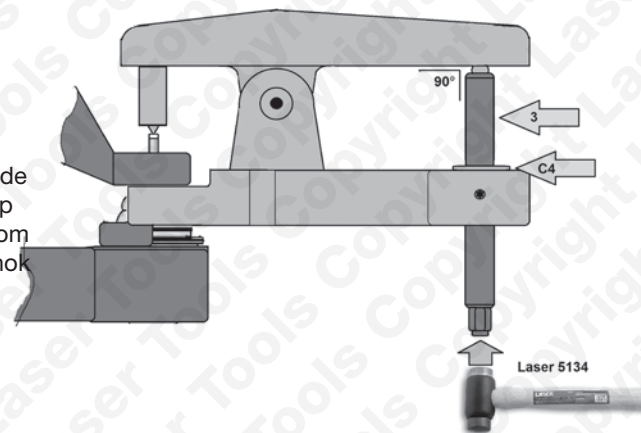

Samenstel hydraulische plunjer

(Laser 5654 afzonderlijk verkrijgbaar):

